


# FRW - FÄCHER-RECHTECK-WANDABZUG



- Bedienungsfreundliche Schalter im Kamin
- Abluftsystem mit integrierter Oberabsaugung (Metallfilter)
- Halogenbeleuchtung mit Naturglasabdeckung
- 2 Strukturglasplatten mit Edelstahlreling
- Mindestabstand 3 cm von Oberkante Kamin bis Decke für Montage einhalten!
- Dunstabzug in 60 cm Breite für 60 cm Kochfeld
- Dunstabzug in 90 cm Breite für 70 cm Kochfeld ideal
- Dunstabzug in 120 cm Breite für 100 cm Kochfeld
- Dunstabzug in 90 cm Breite auch in 60 cm Tiefe für vorgezogenes Kochfeld lieferbar
- Sonderkaminhöhen nicht möglich
- Umluftsystem mit internem Lüfter 450 und seitlichem Luftaustritt am Kamin
- Abluft nur im Wandanschlußkasten nach hinten möglich
- Seitliche Abgänge und Abluft durch die Decke mit Inselabzug lösen (siehe Seite 16/17)
- Pulverbeschichten möglich (s. S. 69)

Zubehör siehe folgende Seite

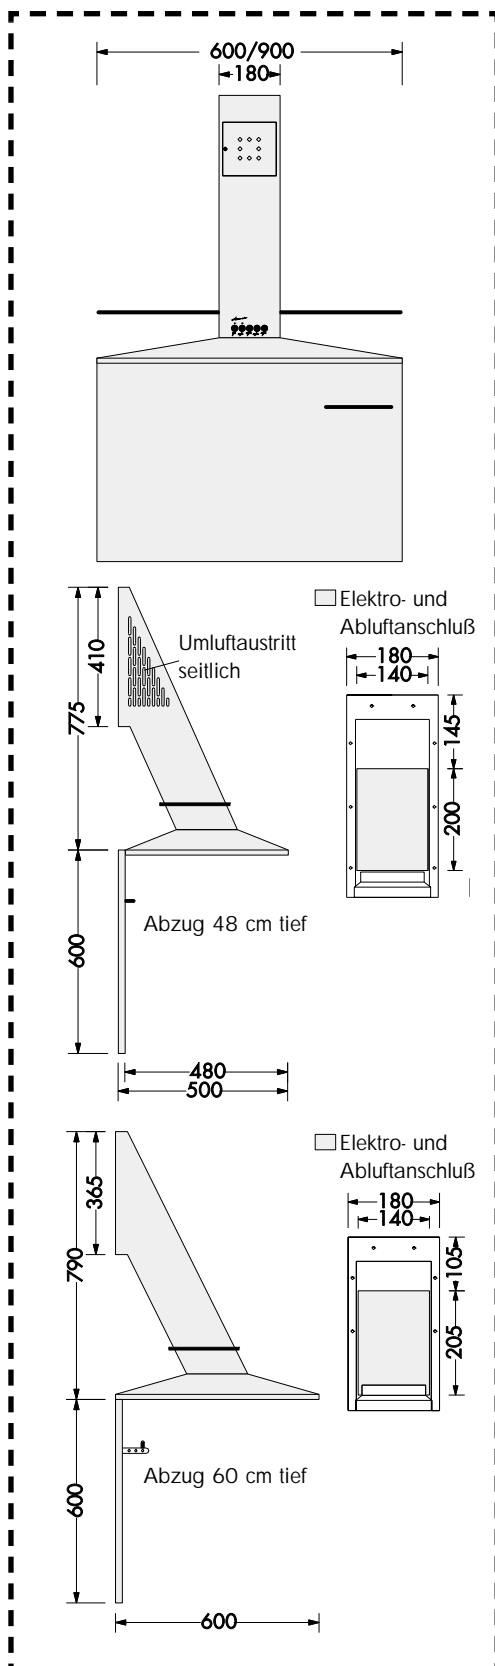

## FRW 60 x 48

	EDV-Nr.
Intern 450	F5001
EXL 600	F5010
WL 725	F5025
AWL 650*	F5029
AWL 950*	F5030
DL 725	F5033
Umluft 450	F5037



## FRW 90 x 48

	EDV-Nr.
Intern 450	F5101
EXL 600	F5110
WL 725	F5125
AWL 650*	F5129
AWL 950*	F5130
DL 725	F5133
Umluft 450	F5137



## FRW 90 x 60

	EDV-Nr.
Intern 450	F5201
EXL 600	F5210
WL 725	F5225
AWL 650*	F5229
AWL 950*	F5230
DL 725	F5233
Umluft 450	F5237

Fax-Abruf-Service: 09 41 / 6 95 34-0  
Internet: <http://www.homeier.com>

der Dunstabzugsspezialist

*Homeier*

# FRW - FÄCHER-RECHTECK-WANDABZUG



Technische Hinweise siehe vorhergehende Seite

## Zubehör:

- Zuluftmotor ZL 165 (siehe S. 67)
- Fensterkontaktschalter (siehe S. 67)
- \*Lüftermontagerohr LMR (siehe S. 68)
- Nischenwand 120 x 60 (70) cm mit Bügel oder Stangenhalterung (siehe S. 66)

## Technische Daten

Netzanschluß: 230 V/50 Hz

**Lüfter:** (siehe Seite 70 - 73)

Extern: EXL 600, 185 W

Wand: WL 725, 185 W

Außenwand: AWL 650, 85 W

Außenwand: AWL 950, 150 W

Dach: DL 725, 185 W

Intern 450, 95 W

**Licht:**

2 x 20 W, 12 V Halogenbrenner (60)

3 x 20 W, 12 V Halogenbrenner (90)

4 x 20 W, 12 V Halogenbrenner (120)

**Filter:**

2 Metallfilter 345 x 296 mm (60 x 48)

3 Metallfilter 345 x 296 mm (90 x 48)

2 Metallfilter 296 x 239 mm (90 x 60)

4 Metallfilter 239 x 296 mm



4 Metallfilter 345 x 296 mm (120 x 48)

Metallfilter (Oberabsaugung)


Aktivkohlefilter (Umluft)

**Abluftleitung:**

Ø 150/125 mm

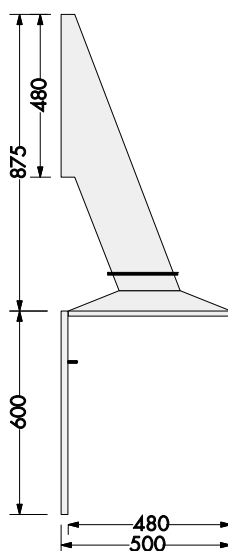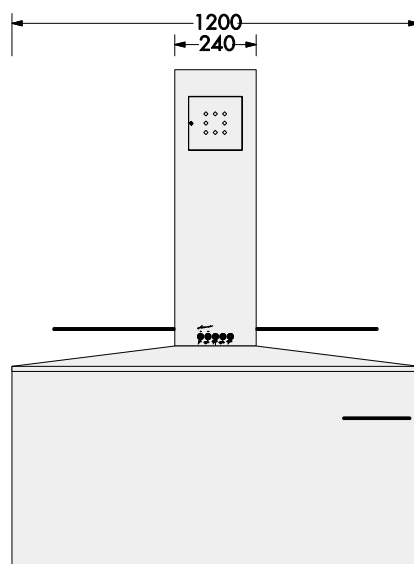

□ Elektro- und Abluftanschluß

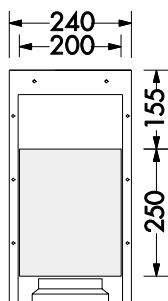

## FRW 120 x 48

EDV-Nr.

EXL 600 F5310

WL 725 F5325

AWL 950\* F5330

DL 725 F5333

Umluft 450 F5337

Fax-Abwurf-Service: 09 41 / 6 95 34-0  
Internet: <http://www.homeier.com>

der Dunstabzugsspezialist

*Homeier*