


ILZ - INSEL-LÜFTUNGS-ZENTRUM



- Bedienungsfreundliche Schalter im Haubenkörper
- Randabsaugung mit leicht abnehmbaren und kaum sichtbaren Metallfiltern
- Dunsthaube für 90 cm Kochfeld
- Ablufführung in 5 Richtungen möglich (vorne, hinten, rechts, links und nach oben)
- Abluftanschluß mit Kanalsystem 160 x 160 oder mit \varnothing 150 mm (s. S. 30)
- Gegen Mehrpreis mit Rellingstange möglich
- Standardkaminhöhe: 350 u. 500 mm
- 350 mm für eine Raumhöhe von 2,4 m, dadurch Sicht- und Kopffreiheit bis 1,9m
- Umluftsystem mit internem Lüfter 730
- Nur Standardabgang lieferbar
- Mit akustischem Hitzemelder und gleichzeitiger Sicherheitsabschaltung
- Mit Fettauffangschale
- Maximale Sonderkaminhöhe: 1100 mm
- Minimale Kaminhöhe: 350 mm
- Nur in Edelstahl lieferbar

Zubehör:

- Zuluftmotor ZL 165 (siehe S. 67)
- Fensterkontaktschalter (siehe S. 67)
- *Lüftermontagerohr LMR (siehe S. 68)
- Rellingstange

Technische Daten

Netzanschluß: 230 V/50 Hz

Lüfter: (siehe Katalog Seite 70 - 73)

Extern: EXL 600, 185 W

Wand: WL 725, 185 W

Dach: DL 725, 185 W

Außenwand: AWL 950, 150 W

Intern 730, 200 W (Abluft/Umluft)

Licht:

6 x 20 W, 12 V Halogen-Reflektori. \varnothing 51

Filter:



2 Metallfilter 345 x 295 mm

Abluftleitung:

\varnothing 150 mm

Steuerung:

5-Wippensteuerung (1x Licht + 4 Stufen)

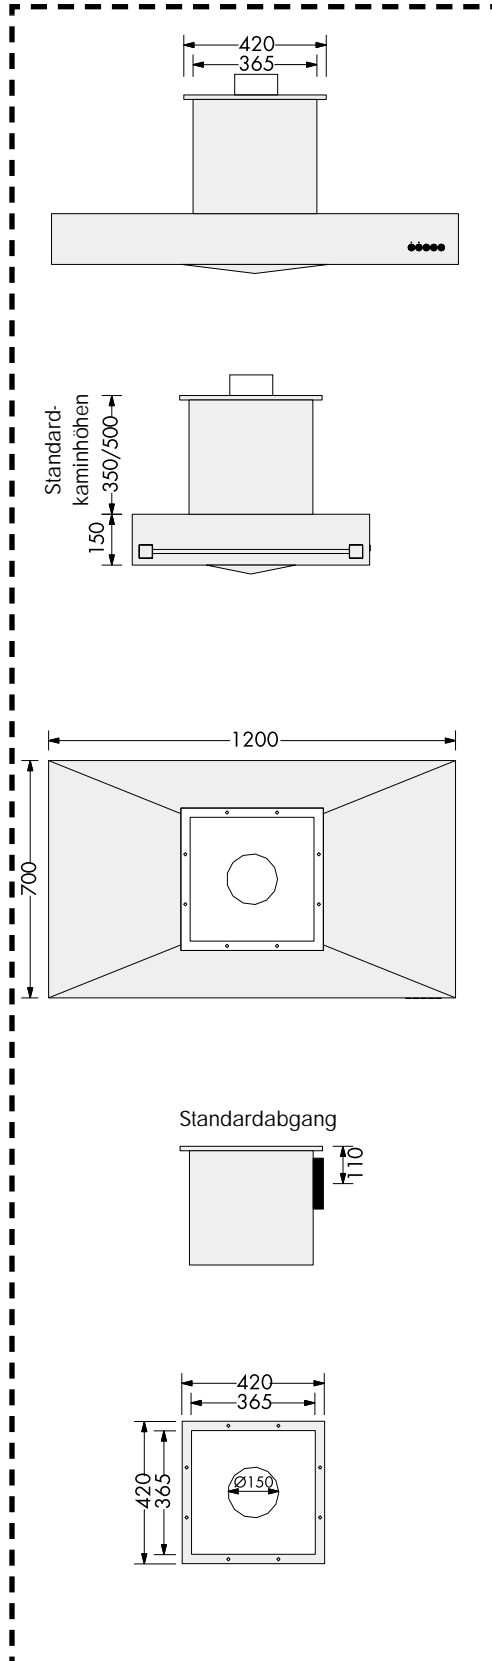

ILZ 120x70

	EDV-Nr.
Intern 730	I1203
EXL 600	I1210
WL 725	I1225
AWL 950*	I1230
DL 725	I1233
Umluft 730	I1239



Rellingstange

	EDV-Nr.
links und rechts	MP104

Mehrpreis

	EDV-Nr.
Sonderkaminhöhe	MP200

Fax-Abruf-Service: 09 41 / 6 95 34-0
Internet: <http://www.homeier.com>