

- |      |                                 |    |   |
|------|---------------------------------|----|---|
| 1    | Zuluftmotor 180                 | 11 | Hitzewarner   |
| 2    | Kondenswasserschale             | 12 | Relingstange  |
| 3    | Wärmetauscher                   | 13 | Halogenlicht 6 x 20 W   |
| 4    | Fettauffangschale               | 14 | Umluft 2 x 180  |
| 5    | Labyrinthfilter                 | 15 | Zuluftraustritt   |
| 6    | Metallfilter                    | 16 | Fett und Pollenfilter   |
| 7    | Abluft - Zuluft - Teleskopkanal | 17 | Schalttableau (Licht, 3 x Abluft, 2 x Umluft, 2 x Zuluft mit Ionisator) |
| 8    | Thermo - Zuluft                 | 18 | Abstandsrohre Ø 70, 100-1000 mm   |
| 9/10 | Winter / Sommer Abluft          |    |   |

- Leicht zu reinigende Fettauffangschale
- Direkte Montage der Abzugshaube an der Decke oder mit Abstandsrohre
- Bei der Auswahl der Abstandsrohre auch die Körpergröße des Bedieners beachten!
- Bei Bestellung Raumhöhe angeben!
- Nur in Edelstahl lieferbar

**PLZ I**

- Hitzemelder mit Daueralarm und Geräteabschaltung
- Wärmetauscher zur Vorwärmung der Zuluft
- Umschaltb. von Abluft auf Umluftbetr.
- Ab- und Zuluftanschluß nur nach vorne oder hinten möglich
- Ohne Abstandsrohre für Raumhöhe 2,40 m

**PLZ II**

- Umluftbetrieb mit aufgesetztem Motor und Abstandsrohre mit mind. 150 mm (Bei Bestellung Ausblasseite angeben)
- Abluftanschluß nach oben 1x Ø 150
- Ohne Abstandsrohre für Raumhöhe 2,10 m

**Zubehör:**

- Abstandsrohre Ø 70 mit Befestigungsmaterial 100-1000 mm

**Technische Daten PLZ allgemein**

Netzanschluß: 230 V/50 Hz

**Licht:**

6 x 20 W, 12 V Halogen-Reflektori. Ø 35

**Technische Daten PLZ I**

**Lüfter:**

Extern m. Zuluft: ELZ 600, 185 W

Dach m. Zuluft: DLZ 725, 185 W

Intern 180, 42 W (Umluft/Zuluft)

**Filter:**

3 Metallfilter 480x239 mm (Abluft/Umluft)

2 Metallfilter 239x239 mm (Zuluft)

Labyrinthfilter; Pollenfilter

**Technische Daten PLZ II**

**Lüfter:** (siehe Seite 70 - 73)

Extern: EXL 600, 185 W

Wand: WL 600, 185 W

Wand: WL 725, 185 W

Außenwand: AWL 950, 150 W

Dach: DL 725, 185 W

Aufgesetzt 725, 185 W (Umluft)



**Filter:**

3 Metallfilter 480x239 mm; Labyrinthfilter



# PLZ II - PROFI-LÜFTUNGS-ZENTRUM-ABLUFT





direkt an der Decke montiert

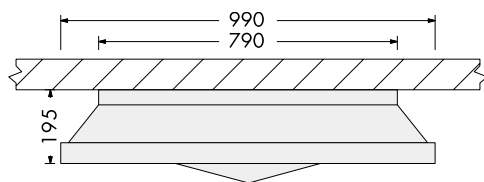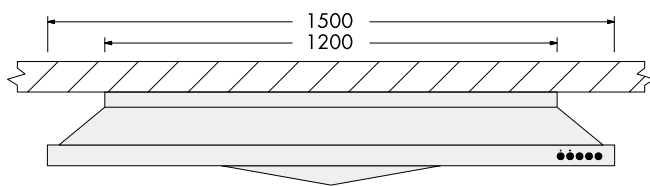

mit Abstandrohre, Relling mit Beleuchtung und Schalttableau

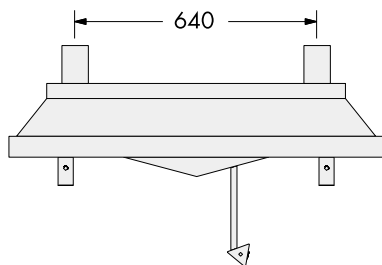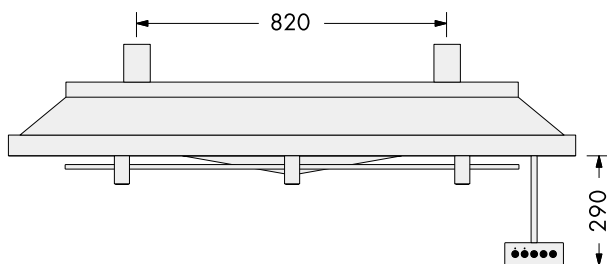

Umluft

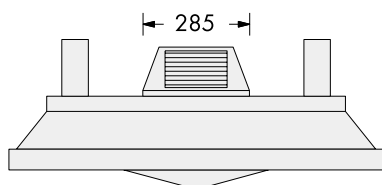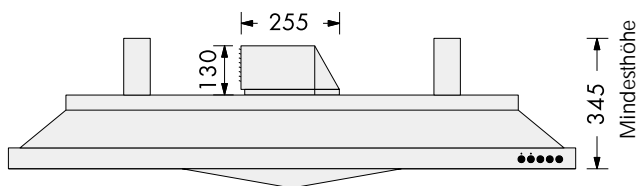

## PLZ I

EDV-Nr.

PLZ-Motor mit Ab- und Zuluft  
für die Außenw. P3048

Dachlüfter DLZ 725  
mit Ab- und Zuluft

P3049



## PLZ II

EDV-Nr.

EXL 600	P3110
WL 600	P3120
WL 725	P3125
AWL 650*	P3129
AWL 950*	P3130
DL 725	P3133
Umluft 725**	P3140

\*\* Bei Umluft müssen Abstandrohre mit  
mind. 150 mm Länge mitbestellt werden

## Mehrpreise PLZ II

EDV-Nr.

Hitzemelder	MP100
Relling mit Beleuchtung	MP102
5-Wippen-Schalttableau	MP103

## 1 Satz Abstandrohre mit Befestigungsmaterial (4 Stück)

EDV-Nr.

100-500 mm	ZU104
501-1000 mm	ZU105

Fax-Abwurf-Service: 09 41 / 6 95 34-0  
Internet: <http://www.homeier.com>